

Fiche technique : Adaptateur Large tolérance

Description


- Une large gamme de diamètres de tuyaux allant de **48 à 692 mm**.
- Idéal pour raccord des canalisations rigide de différents matériaux tels que PVC Amiante ciment, fonte ductile, acier, etc....

Spécifications techniques

- **PRESSION D'EXPLOITATION** : PN 16
- **Surface**: poudre époxy de couleur bleue 250 µ
- **Fonte ductile**: GGG-50
- **Conforme à la Norme** : : EN 545



N°	DESIGNATION	MATERIAUX
1	Corps	Fonte ductile GGG50
2	Anneau d'extrémité	Fonte ductile GGG50
3	Vis et écrou	Acier carbone galvanisé
4	Bague	EPSM/NBR

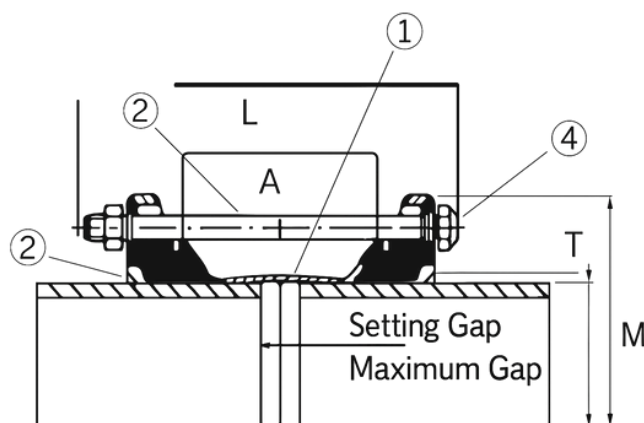

Dimensions

Taille (mm)	Plage de taille (mm)		DIAM (mm)	Longueur (mm)	Taille (mm)	Plage de taille (mm)		DIAM (mm)	Longueur (mm)	Taille (mm)	Plage de taille (mm)		DIAM (mm)	Longueur (mm)
	MIN	MAX				MIN	MAX				MIN	MAX		
DN 40	48.0	60.0	149.5	190.0	DN250	244.0	276.0	399.5	230.0	DN500-B	555.0	572.0	668.0	292.0
DN 50	59.0	72.0	154.5	190.0	DN250-A	266.0	297.0	462.5	230.0	DN500-C	566.0	583.0	679.0	292.0
DN 60	68.0	85.0	173.5	190.0	DN300	315.0	335.0	462.5	230.0	DN500-D	582.0	599.0	695.0	292.0
DN 80	84.0	106.0	195.5	190.0	DN300-A	315.0	335.0	462.5	230.0	DN600	600.0	630.0	726.0	292.0
DN 100	109.0	130.0	224.5	190.0	DN300-B	334.0	355.0	466.0	242.0	DN600-A	630.0	647.0	743.0	292.0
DN125	132.0	159.0	254.5	190.0	DN250-A	374.0	391.0	489.0	242.0	DN600-B	645.0	662.0	758.0	292.0
DN150	157.0	183.0	280.5	190.0	DN400	386.0	410.0	521.0	292.0	DN600-C	662.0	679.0	775.0	292.0
DN175	192.0	210.0	306.5	230.0	DN400-A	410.0	436.0	534.0	292.0	DN600-D	192.0	210.0	306.5	230.0
DN200	218.0	242.0	342.5	230.0	DN500	500.0	532.0	628.0	292.0					
DN225	242.0	269.0	367.5	230.0	DN500-A	527.0	544.0	640.0	292.0					

